※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください

2011.02　166

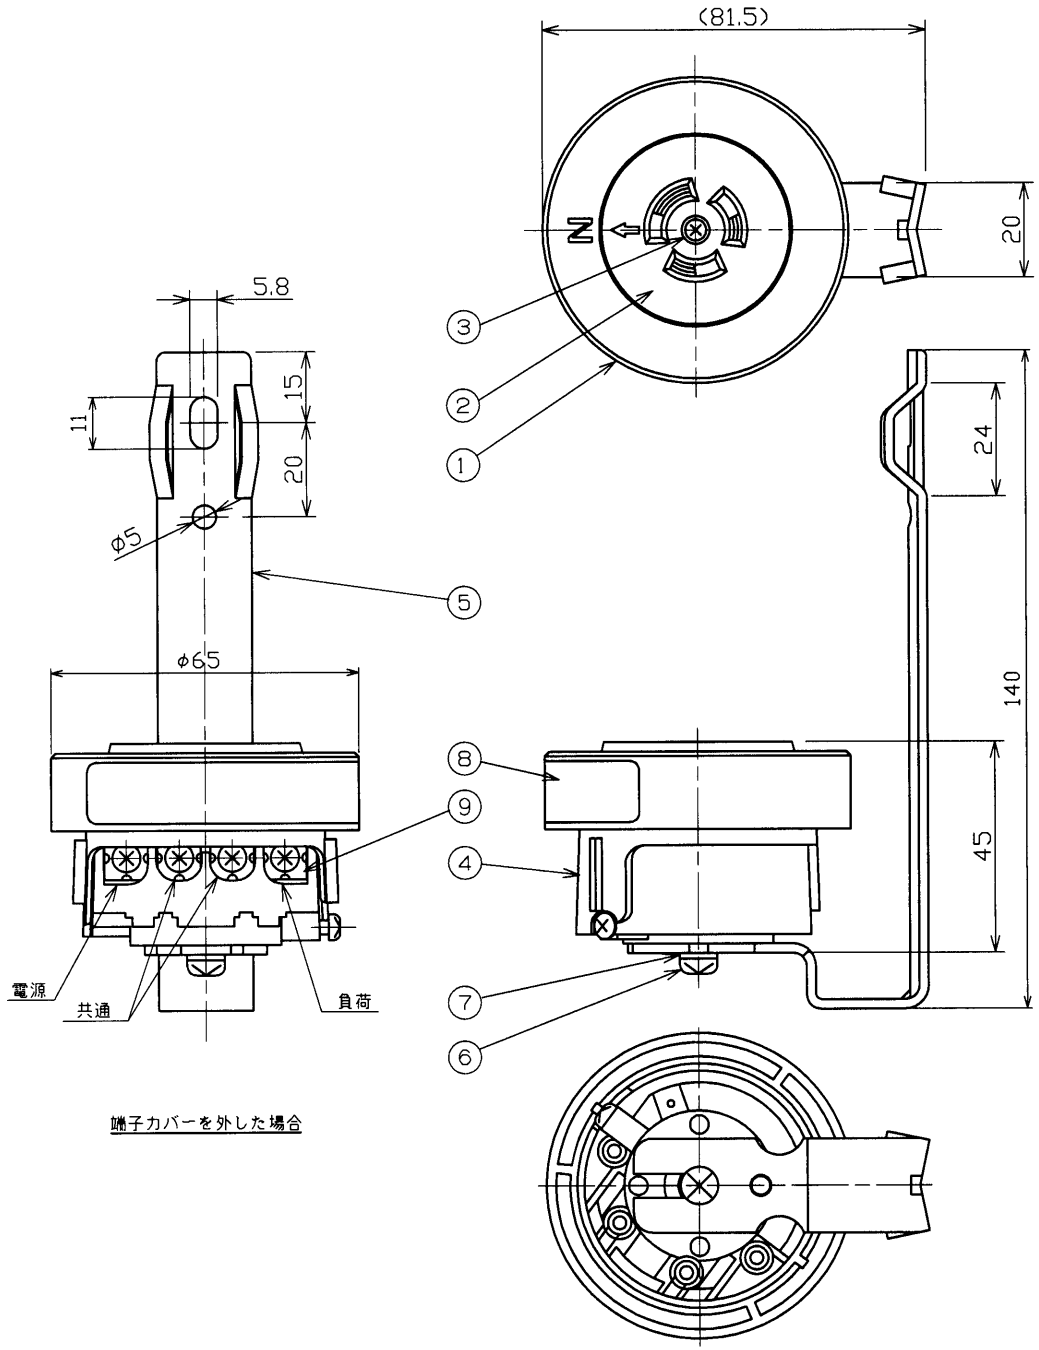


端子カバーを外した場合

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カバー | 1 | MP(メラミンフェノール樹脂) | - |
| 2 | ベース | 1 | MP(メラミンフェノール樹脂) | - |
| 3 | ベース止めねじ | 1 | SWRM(軟鋼線材) | 亜鉛めっきクロメート処理 M3X16 |
| 4 | 端子カバー | 1 | ASA樹脂 | - |
| 5 | 取付け金具 | 1 | SPC(鋼板) | 亜鉛めっきクロメート処理 |
| 6 | 取付け金具止めねじ | 1 | BsBM(黄銅) | M5X10 SW付き 個袋に同梱 |
| 7 | ばね座金 | 1 | SPC(鋼板) | 個袋に同梱 |
| 8 | 銘板 | 1 | UP樹脂 | - |
| 9 | 端子ねじ | 4 | SWRM(軟鋼線材) | 亜鉛めっきクロメート処理 M3.5X10 |
| — | 付属品；(M4小ネジ…2個、M4 六角ナット…2個) | | | |

| | |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC125 |
| 定格電流(A) | 15 |
| 適合規格 | JIS C 8369　光電式自動点滅器区分；CM |

**⚠ 警告　安全上の注意**

●正しい方向に取り付けてください
雨水などの侵入により漏電して、
火災の原因となります。



●取付け前は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

●結線のしかた

※安全のため負荷側を最初に接続してください。

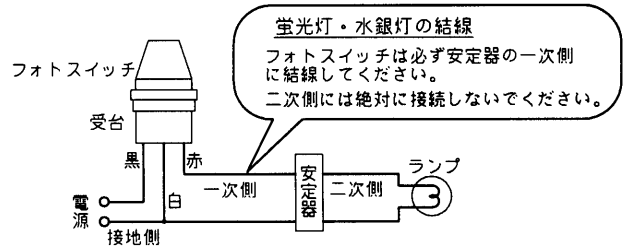


| 承認 APPROVED BY | 担当 CHARGED BY | 名称 TITLE　東芝配線器具 |
|---|---|---|
| 安本 | 鳥居 | プラグインフォトスイッチ用受台 |
| | | 形名 MODEL NO. OSS-1153 |
| TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. | | 図面番号 DRAWING NO. AA2011-00111-01 |
| | | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION / 尺度 SCALE —— / 単位 UNITS mm |